


Link do produktu: <https://www.incella.pl/paleta-plastikowa-1200-x-1000-x-150mm-powierzchnia-glodka-bortnice-atest-pzh-p-416.html>



PALETA PLASTIKOWA 1200 X 1000 X 150mm POWIERZCHNIA GŁDKA + BORTNICE , ATEST PZH

Cena brutto	230,01 zł
Cena netto	187,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BEC - P-20-GB-12010015
ATEST PZH	

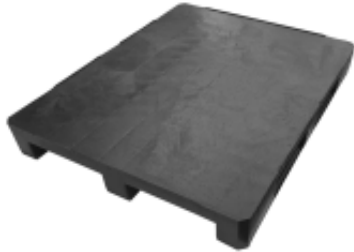

Opis produktu

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

Materiał	LLDPE z recyklingu
Wymiary [mm]	1200x1000x150
Waga [kg]	21
Kolor	czarny
Dop. obciążenie statyczne [kg]	5000
Dop. obciążenie dynamiczne [kg]	1500
Dop. obciążenie na regałach [kg]	1200
Powierzchnia	Gładka + bortnice

```
.product-details { width: 50%; } .product-details tr { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 0pt solid #cbd5e1; } .product-details tr:nth-child(odd) { background-color: #f3f4f6; } .product-details tr:nth-child(even) { background-color: #ffffff; } .product-details td { padding: 4pt; } .product-details .detail { width: 40%; text-align: left; } .product-details .value { width: 40%; text-align: right; } .product-details .remove-btn { width: 20%; text-align: center; } .font-bold { font-weight: 700; } .text-lg { font-size: 1rem; } .border-b { border-bottom-width: 0pt; } .pb-3 { padding-bottom: 0.75rem; } .border-gray-300 { border-color: #d1d5db; } @media (max-width: 511pt) { .product-details { width: 75%; } @media (max-width: 320pt) { .product-details { width: 100%; }
```

OPIS PRODUKTU:

🧼 Higieniczna paleta z pełnym gładkim blatem z bortnicami na regały wysokiego składowania z atestem PZH. 🧼

Paleta plastikowa wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu to rozwiązanie, które łączy ekologię, trwałość i funkcjonalność. Została stworzona z myślą o wymagających środowiskach pracy, takich jak przemysł spożywczy,

farmaceutyczny, logistyczny oraz magazynowy. Dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu, paleta jest przyjazna dla środowiska, a jej produkcja wspiera zrównoważony rozwój.

Gładka powierzchnia palety stanowi jej kluczową zaletę, umożliwiając łatwe utrzymanie higieny i eliminując ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń. Dzięki temu produkt idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokich standardów sanitarnych, takich jak przechowywanie i transport produktów spożywczych czy farmaceutycznych. Powierzchnia jest również odporna na działanie wilgoci, chemikaliów oraz pleśni, co zwiększa jej trwałość i zapewnia długą żywotność nawet w trudnych warunkach pracy.

Paleta posiada atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH), co potwierdza jej zgodność z wymogami bezpieczeństwa, w tym możliwość wykorzystania w branżach związanych z żywnością. To gwarancja, że produkt jest wolny od substancji szkodliwych dla zdrowia, co czyni go doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw dbających o jakość i bezpieczeństwo.

Konstrukcja palety zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, umożliwiając bezpieczne przenoszenie i przechowywanie różnego rodzaju ładunków. Dodatkowo paleta posiada bortnice. Standardowe wymiary, takie jak 1200 x 1000 mm, czynią ją kompatybilną z różnymi systemami magazynowania i transportu. Paleta jest dostępna w różnych wariantach rodzaju powierzchni, co pozwala dopasować ją do specyficznych potrzeb.

Zastosowanie palety jest wszechstronne. Doskonale sprawdzi się w automatycznych systemach magazynowych, procesach produkcyjnych oraz w transporcie krajowym i międzynarodowym. Dzięki możliwości sztaplowania zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania, co optymalizuje przestrzeń magazynową.

Paleta z recyklingu wyróżnia się estetyką oraz funkcjonalnością.

Produkt ten jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, które stawiają na ekologiczne i efektywne rozwiązania, jednocześnie dbając o wysoki standard operacyjny. Solidność wykonania, łatwość obsługi i możliwość wielokrotnego użytku czynią paletę inwestycją, która przynosi korzyści zarówno biznesowe, jak i środowiskowe.

Dopuszczalne obciążenie na regałach wysokiego składowania do 1200 kg (przy równomiernym rozłożeniu towaru), obciążenia dynamiczne do 1500 kg, statyczne obciążenia na płaskim podłożu do 5000 kg. Trwałość tej palety charakteryzuje się niezrównanie wysoko dzięki charakterystyce wybranego surowca LLDPE z recyklingu (**Polietylen o niskiej gęstości o strukturze liniowej**) mającego wysoką odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach. Ponadto dzięki niewidocznemu stalowemu zbrojeniu płóz paleta uzyskała większą odporność na ugięcia.